



Monitor touch-screen da 27" con 10 punti touch e vetro edge-to-edge

Con una risoluzione Full HD 1920x1080 e la tecnologia Projective Capacitive a 10 punti tattili, il ProLite TF2738MSC-B1 offre una risposta tattile precisa e accurata. Dotato della tecnologia AMVA+ LED LCD, offre eccezionali prestazioni cromatiche e ampi angoli di visione. La sua robusta lunetta con vetro edge-to-edge lo rende perfettamente adatto per applicazioni come l'integrazione da tavolo. Lo schermo è dotato di un grado di protezione IPX1 che lo rende impermeabile dalla parte anteriore. Inoltre è dotato di altoparlanti e triplo ingresso digitale (DVI, HDMI e DisplayPort).

Il ProLite TF2738MSC-B1 è un monitor ideale per presentazioni interattive, integratori di chioschi, il Digital Signage interattivo e il Gaming.



AMVA+

AMVA+ Panel technology offers 24 bit 'True Colour' performance and amazing viewing angles.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Open Frame
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	AMVA LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ² tipico
Luminosità	255 cd/m ² con touch
Contrasto statico	3000:1 tipico
Trasmissione luce	85%
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Siincronizzazione verticale	55 - 75Hz
Angolo di visione L x H	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	24.5mm, 24mm, 24mm
Pixel pitch	0.311mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 3W
HDCP	si

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Tempo massimo di funzionamento non-stop	20/7
Spessore vetro	3.6mm
60950 Ball drop test	si
Protezione ad acqua e polvere	IP1X (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Menu, scrolla su/ audio, scrolla giu'/ i-Style colour, seleziona/seleziona Input, Power
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosita', contrasto avanzato, Eco mode, Overdrive), selezione ingresso, regolazione audio (volume, muto, ingresso audio), regolazione colore (freddo, normale, caldo, colore utente, i-Style Color), informazione, regolazione manuale immagine (nitidezza, regolazione modo video, riduttore luce blu, X-res technology), menu di configurazione (selezione lingua, posizione OSD, OSD time out, sfondo OSD, logo di apertura, LED), richiamo memoria
Riduzione luce blu	si
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
Fanless	si
Montaggio VESA	100 x 100mm, 200 x 100mm

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, mDP - DP, DP
Guida	guida rapida, guida di sicurezza

08 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	30W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
Classe efficienza energetica	A
Altro	REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	648.5 x 386.5 x 50mm
Peso (netto)	7.7kg
EAN code	4948570115143

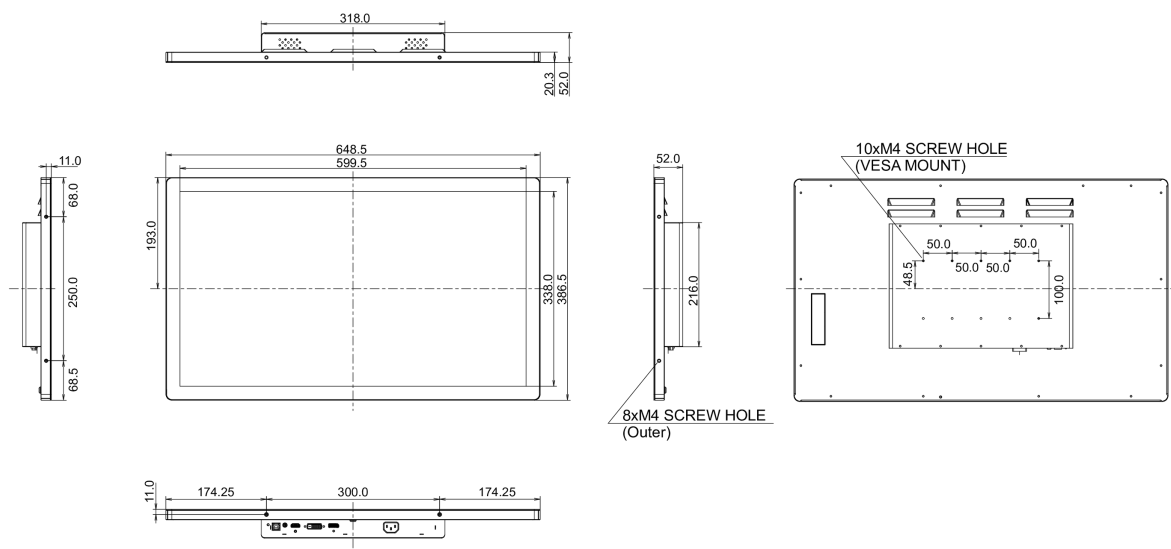

11 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite TF2738MSC-B1
Classe efficienza energetica	A
Diagonale area attiva	69cm; 27"; (27" segment)
Consumo acceso	30W
Consumo annuo energia	44kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W spento
Risoluzione	1920 x 1080

Si tratta di informazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1062/2010. * In base al consumo energetico del monitor 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui il monitor viene utilizzato.

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED